


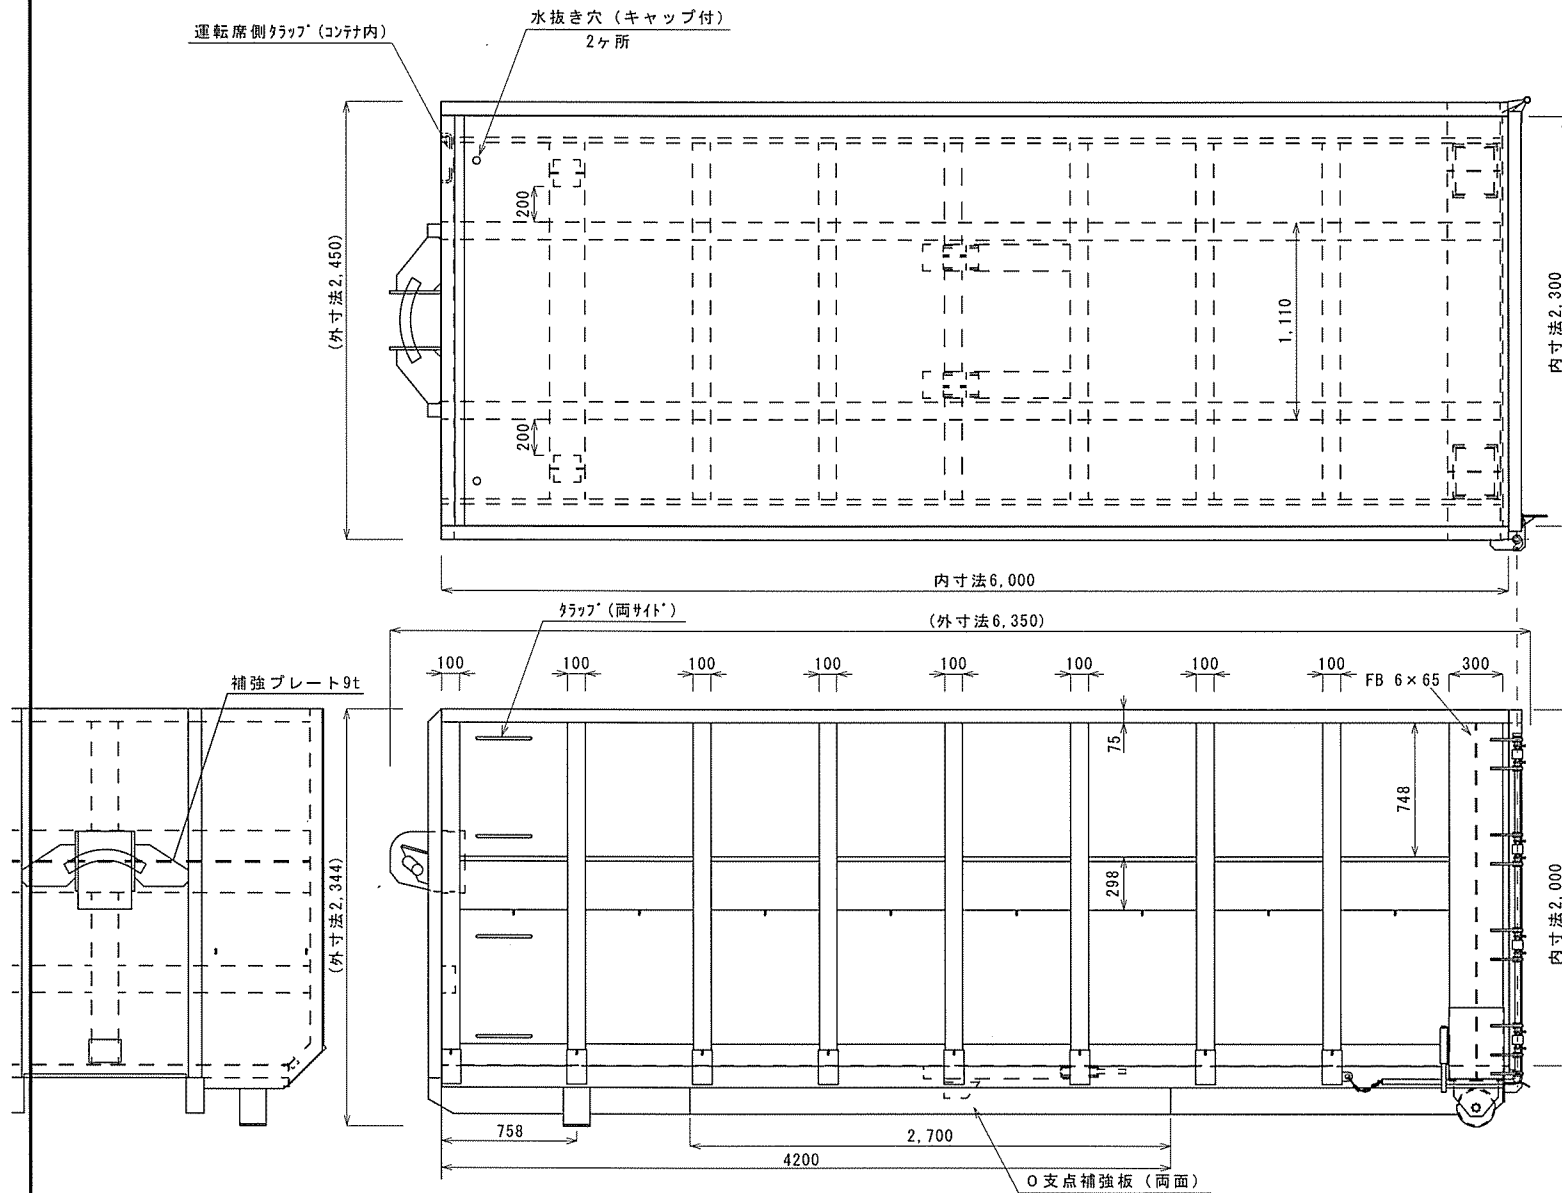


仕様

内寸法 (L6,000xW2,300xH2000 約27.6m³)
前板3.2t 側板3.2t 扉板4.5t 底板4.5t (SS400)
塗装色:
ライン:
ステッカー:
特殊鋼:

備考

特別仕様 (標準以外の特別仕様)

底形状 (☒ 船底 ☐ 角底)
前車輪 (☐ 固定車輪 ☐ 自在車輪)
水抜き (☐ 無し ☒ キャップ 2ヶ所)
吊りビース (☐ 鉄板 ☐ 鉄筋 ☐ 可動)
扉 (☐ 観音 ☐ ロダンブ ☐ 片開き / ☐ 水密 ☒ 強化ロック)
ロック (☐ 水密ハンド / ☐ 取外 ☐ 固定 ☐ ロエビカン)
(☐ K式ロック (☐ 1段 ☐ 2段))
ステンレス (☐ 底 ☐ 勾配部)
トラップ (☒ 両サイド前 ☐ 両サイド後 ☐ 扉 ☐ 前)

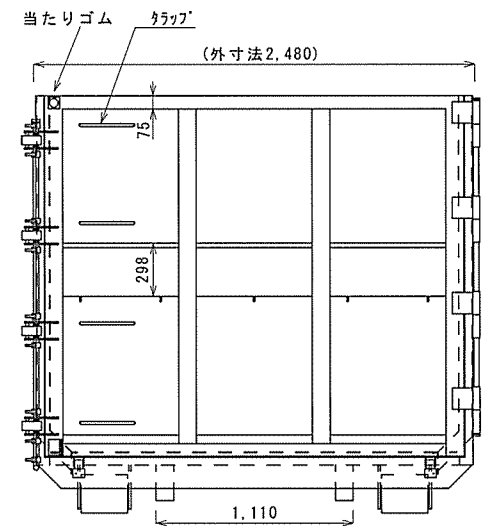

タニ工業株式会社
TANI INDUSTRIAL CO

R	ISSUED	2018.5.14	渡田	谷				
REV NO.	REVISION NOTE	DATE	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	REVIEWED	ENGINEERING DEPT.



SCALE

1/30

ENG G. CODE

14

STD DNG O. NO.

22T-3D

TITLE	脱着式コンテナ 22ton
END U	スタンダード 三面図 (参考)
R E V	